

STINGATOR PORTABIL CU PULBERE TIP D PRESURIZAT PERMANENT

MODEL P 9 D

ADECVAT PENTRU INCENDII DE METALE CLASA D
Aluminiu, Potasiu, Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală 14,2 KG
Agent de stingere Pulbere Clasa D
Masă agent 9 KG
Temperatură lucru -30°C - +60°C

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8



TUV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă




CERTKOM
ISO 9001, 14001



MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

- 1 CILINDRU** Cod: RON-P9D-c
- Material DC 01/03
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20bar
- 2 VALVĂ** Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
- Material CuZn40Pb2
- Disc spargere 22-27 bar
- 3 FURTUN REFULARE** Cod: RON-P9d-f
- Material EPDM+inox
- 4 TUB INTERIOR** Cod: RON-P9D-t
- Material PVC
- 5 MANOMETRU** Cod: RON-ZX-Mp
- Material HPb59-1
- ETICHETĂ** Cod: RON-P9D-e

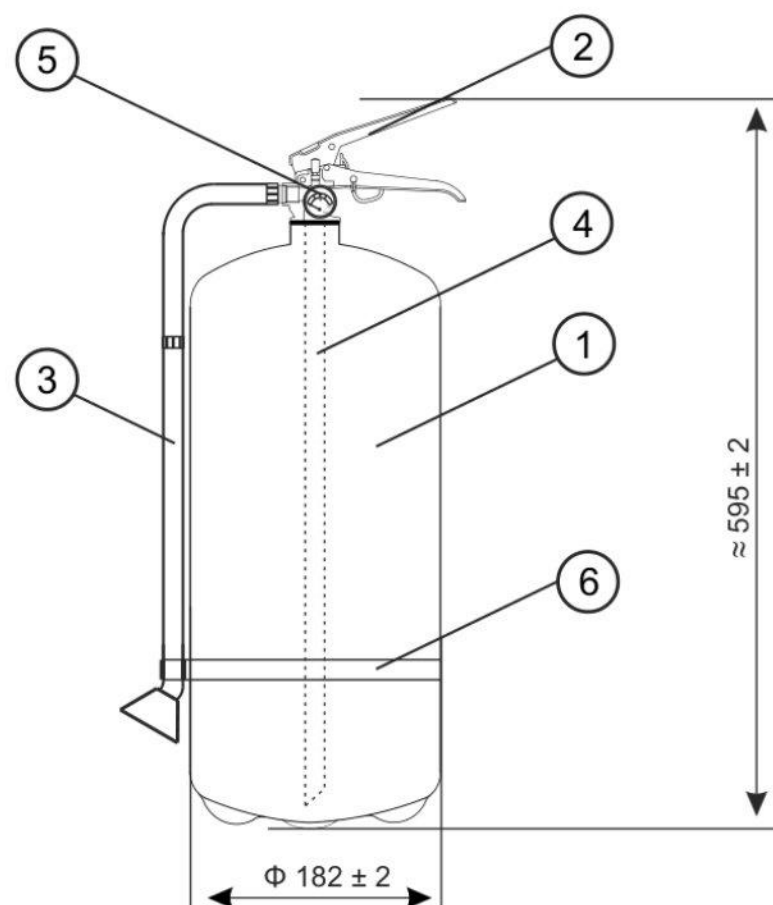

Distribuitoare:
FABRICA DE EXTINGCTOARE SRL
0756 885 891

Fabrica de
STINGĂTOARE

Fișă tehnică
Stingător model **P9D**

Cod: FT - P9D, v1.0